



25dBi Eco ISO








Model	25 dB - 3D - ISO
Type	Solid dish antenna
Frequency range	5.1 - 6.1 GHz
Impedance	50 Ω Unbalanced
Polarization	Dual Line
Max Gain	25 dBi
Front to Back Ratio	≥ 30 dB
S.W.R. in Bandwidth	≤1.4:1
Cross Pol Isolation	35 dB
Lightning Protection	DC Ground
Dimensions(approx.)	400 * 400 * 300 mm
Operating Temperature	- 40 C to + 80 C
Wind Resistance	200 Km/h
Weight(approx.)	3100 gr
Connector	SMA - Female RP
H plan beamwidth@-3dB	6 degree
E plan beamwidth@-3dB	6 degree
Materials	Aluminium&Iron&Anti UV Plastic

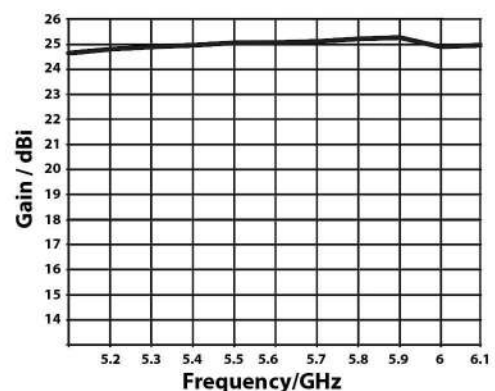

- بدنه آنتن از جنس آلومینیوم آلیاژی
- دارای پوشش رنگ الکترو استاتیک
- قابلیت حمل آسان
- مقاومت بالا در برابر چرخش در هنگام باد
- کانکتورایز (SMA)
- مونت کیت از جنس آهن با روکش مقاوم در برابر زنگ زدگی
- استفاده از ورق آهن ضخیم
- قابلیت تنظیم دقیق در حالت عمودی و افقی
- مقاوم در برابر صاعقه (DC Ground)
- ایده ال جهت استفاده در فضای آزاد با آلودگی فرکانسی بالا

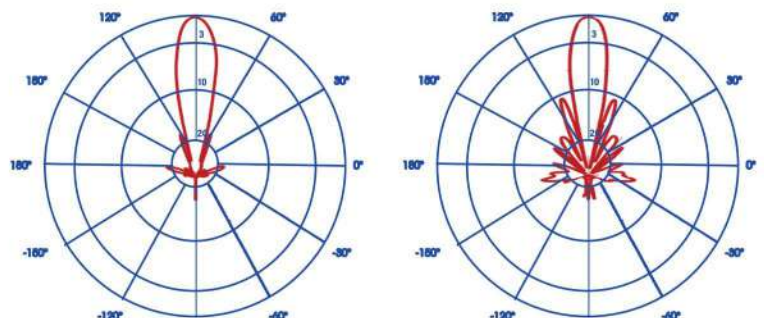

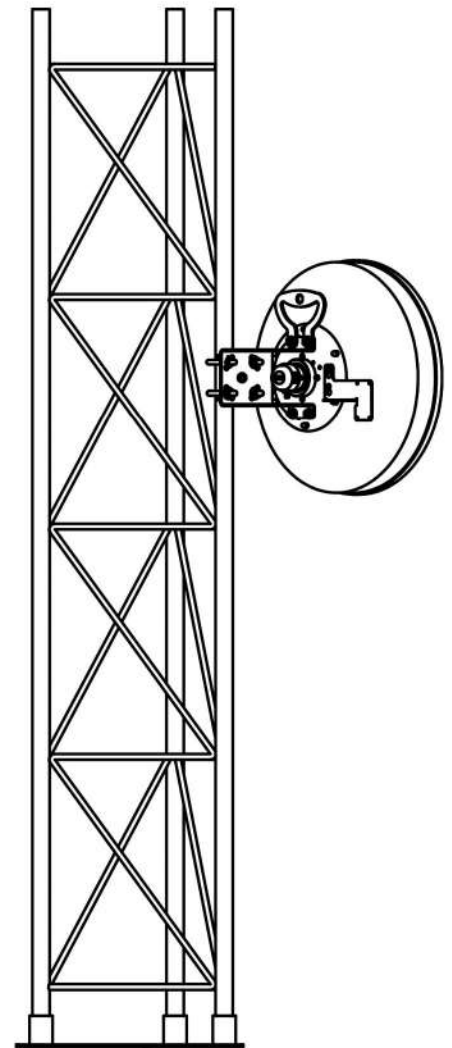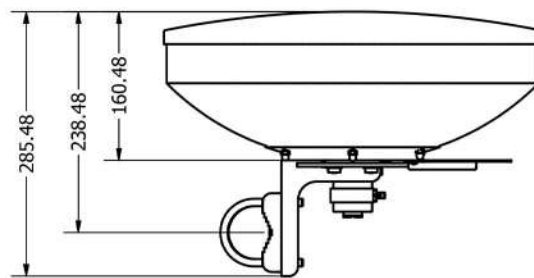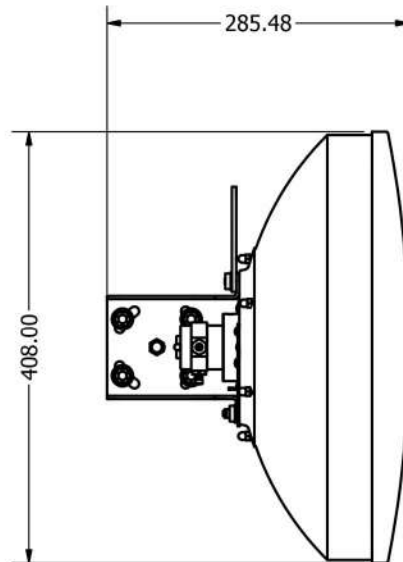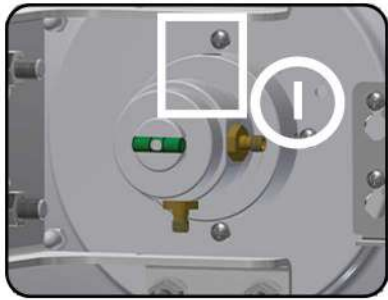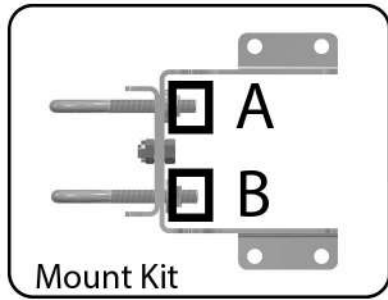

قطعات موجود در بسته بندی

عدد 2	براکت دهنه ی 85
عدد 8	مهره 8
عدد 8	واشر 8
عدد 8	واشر فنری 8
عدد 1	پایه اکو
عدد 1	فیدر دیش 25dBi
عدد 6	پیچ 4 سو 10*4
عدد 1	دستک حمل دیش
عدد 1	دیش 25 dBi
عدد 1	مونت کیت رادیو

① در کنار فیدر یک پیچ آن وجود دارد که می توان توسط آچار آلن سایز چهار آن را باز نموده و پشت فیدر را به حالت چرخشی در زاویه مورد نظر قرارداده سپس این پیچ را محکم کنید.

② توسط دو عدد پیچ که در تصویر مشخص شده است می توان آنتن را در جهت عمودی افق تنظیم کنید و سپس بقیه مهره های روی پایه را سفت کنید.